


Сетчатая гильза используется вместе с инъекционной массой для крепления в пустотелый кирпич и пустотелый керамзитобетон.


## Характеристики

Материал гильзы: полипропилен


## Монтаж



пустотелый  
кирпич



пустотелый  
керамзитобетон

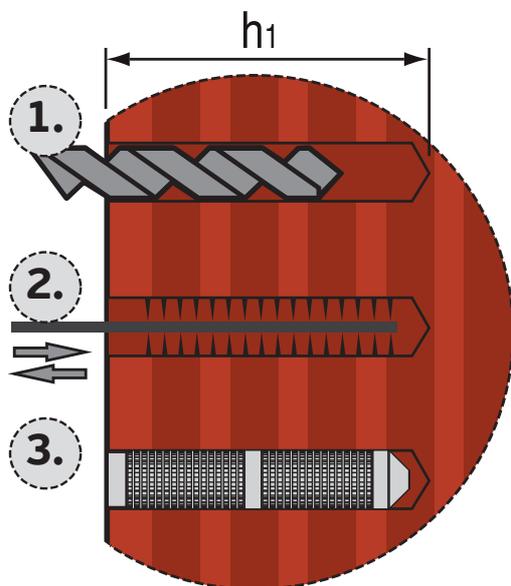

## Ассортимент

ТИПОРАЗМЕР	$d_0$	$h_1$	$d_1$
$d_0 \times L$ , мм	мм	мм	мм
P8M 12x50	12	55	M6-M8
P8V 12x80	12	85	M6-M8
P10M 16x85	16	90	M10-M12
P10V 16x130	16	135	M10-M12

$d_0$  - Ø сверла L - длина  
 $h_1$  - глубина сверления  
 $d_1$  - Ø подходящей шпильки

1. Просверлите отверстие в соответствии с таблицей ( $d_0$ ,  $h_1$ ).
2. Прочистите отверстие от пыли щеткой или воздухом.
3. Установите гильзу в отверстие.  
Заполните смолой гильзу полностью.  
Установите шпильку в отверстие.



Приобретая продукт "ЕВРОПАРТНЕР", Вы уверены в КАЧЕСТВЕ !