





TSM Комплект дверного ограничителя

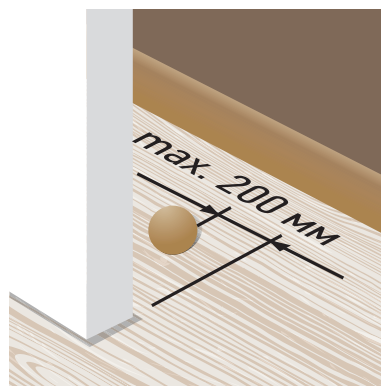

материал дюбеля: нейлон
 материал шурупа: нержавеющая сталь
 материал ограничителя: термопластичный эластомер (ТЭП)

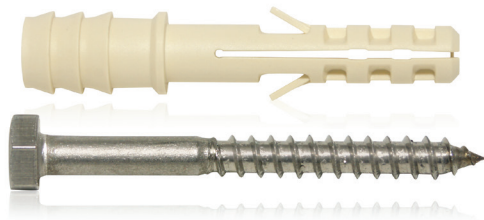

бетон




блистер



оптовая упаковка




Белый



Серый



Сосна



Бук



Вишня



Темно-коричневый



Черный



ПРИМЕНЕНИЕ

Комплект состоит из нейлонового дюбеля, установочного нержавеющего шурупа и декоративного сферического ограничителя различных расцветок. Ограничитель диаметром 35 мм изготовлен из износостойкого эластомера. Крепление к полу осуществляется при помощи шурупа и дюбеля. Ограничитель выполняет функцию упора, ограничивая ход двери и предотвращая повреждение стен или дверной коробки. Изделие подходит для жилых и офисных помещений. Легко устанавливается и, при необходимости, легко демонтируется.

МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие диаметром 8 мм. Глубина сверления составляет min. 45 мм. Рекомендуемое расстояние от центра отверстия до края двери не более 200 мм.
2. Установите дюбель в отверстие.
3. Закрутите шуруп ключом SW10.
4. Вставьте ограничитель до фиксации.

