



Комплект крепления зеркала



материал втулки, колпачка: АБС - пластик
материал дюбеля: нейлон
материал шурупа: электрооцинкованная сталь



блистер



оптовая упаковка

КОМПЛЕКТУЕТСЯ:

Дюбель MULTI PLUG 6

Шуруп 3,5x30 мм



multi plug
умный дюбель

ДЛЯ ЛЮБЫХ ОСНОВАНИЙ



бетон



полнотелый
кирпич



пустотелый
кирпич



гипсокартон
ДСП



пенобетон
газобетон



Ø 6 мм




Ø 5 мм



Состав комплекта:

втулка - 4 шт.; колпачок - 4 шт.;
дюбель MULTI 6x25 мм - 4 шт.;
шуруп универсальный 4x35 мм - 4 шт.

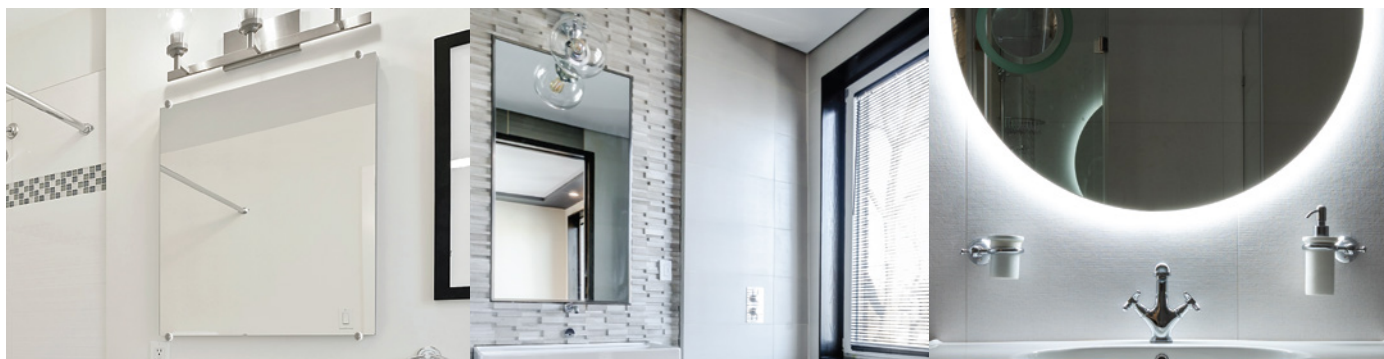

Варианты поставки:

- в комплекте с дюбелем multi plug и шурупом;
- без комплекта.

ТИП	Ø
Комплект крепления зеркала (коричневый гранит)	18
Комплект крепления зеркала (серый гранит)	18
Комплект крепления зеркала (черный гранит)	18
Комплект крепления зеркала (зеленый гранит)	18
Комплект крепления зеркала (хром матовое гладкое)	18
Комплект крепления зеркала (хром гладкое)	18
Комплект крепления зеркала (хром рифленое)	18
Комплект крепления зеркала (золото гладкое)	18
Комплект крепления зеркала (золото рифленое)	18
Комплект крепления зеркала (белое гладкое)	18
Комплект крепления зеркала (белое рифленое)	18
Комплект крепления зеркала (черное гладкое)	18
Комплект крепления зеркала (черное рифленое)	18

Ø - диаметр

ПРИМЕНЕНИЕ

Круглые держатели втулки обхватывают зеркало, плотно прижимая его к стене.

Колпачок покрыт однокомпонентной эмалью для пластмасс с последующим защитным слоем лака. Такое покрытие имеет высокие показатели стойкости к спиртосодержащим веществам, кремам, моющим средствам и стиранию.

Входящий в комплект универсальный дюбель позволяет произвести крепление в любые материалы основания. Один комплект крепления рассчитан на установку зеркала толщиной до 5 мм и общей площадью до 1 м².

МОНТАЖ КОМПЛЕКТА

1. Просверлите отверстие Ø 6(5*) мм.
Минимальная глубина сверления 30 мм.
2. Прочистите отверстие.
3. Установите дюбель в отверстие.
4. Закрутите шуруп сквозь втулку.
5. Закрутите колпачок.

* - в пенобетоне и газобетоне

